

Grzebień pomiarowy warstwy mokrej

Pomiar grubości świeżo nałożonej warstwy mokrej materiału malarskiego jest bardzo ważny. Z jednej strony chodzi o zachowanie jakości wymalowania z drugiej zaś warstwa zbyt gruba niepotrzebnie zawyża koszty malowania. W zależności od rodzaju powłoki zaleca się dobór odpowiedniej metody pomiaru warstwy mokrej. Firma BYK-Gardner oferuje proste przyrządy w postaci bardzo rozpowszechnionych i uniwersalnych grzebieni pomiarowych.




Opis grzebienia

Grzebień pomiarowy jest przyrządem w kształcie regularnego sześcioboku bądź prostokąta. Każdy z boków posiada wycięte „ząbki”, dwa ograniczniki i skale.

- Grzebień sześcioboczny wykonany są ze stali nierdzewnej, natomiast prostokątny z aluminium.
- Grzebień prostokątny posiada dwie skale: na awersie mikrony, na rewersie mils.

Sposób wykonania pomiaru:

- wybrać odpowiedni bok odpowiadający spodziewanej grubości warstwy następnie przycisnąć grzebień prostopadle do wymalowanej powierzchni.
- zdjąć urządzenie z powłoki.
- wynik wypadła pomiędzy ostatnim suchym „ząbkem” a pierwszym mokrym.

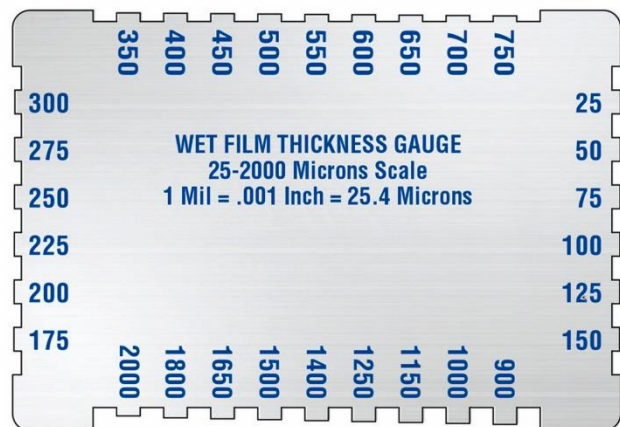

Informacja handlowa

Nr kat.	Opis	Specyfikacja techniczna	
		Zakres pomiarowy	Długość boku
3501	Grzebień pomiarowy ze stali nierdzewnej	25 – 2000 µm	44 mm
3505	Grzebień pomiarowy ze stali nierdzewnej	1 – 80 mils	44 mm
3507	Grzebień pomiarowy ze stali nierdzewnej	5 – 150 µm	28 mm
3512	Grzebień pomiarowy z podwójną skalą (50 szt.)* z aluminium	25 – 2000 µm 1 - 80 mils	83 x 57 x 09 mm

* istnieje możliwość personalizacji, o szczegóły pytaj sprzedawcę