


Aplikatory spiralne

Aplikatory spiralne o długości 200 mm

Aplikatory spiralne umożliwiają równomierne nakładanie bardzo cienkich warstw. Należy zwrócić uwagę na odpowiednio niską wymaganą lepkość nakładanego materiału.

- wykonane ze stali nierdzewnej
- znakomite do cienkich filmów na papierach lub foliach
- świetnie pracują na elastycznych podłożach takich jak papier, tektura, karty testowe, folie, skóra, tekstylia itp.
- maksymalna grubość warstwy wygrawerowana jest na końcówce aplikatora
- możliwe jednoczesne nakładanie różnych próbek obok siebie.

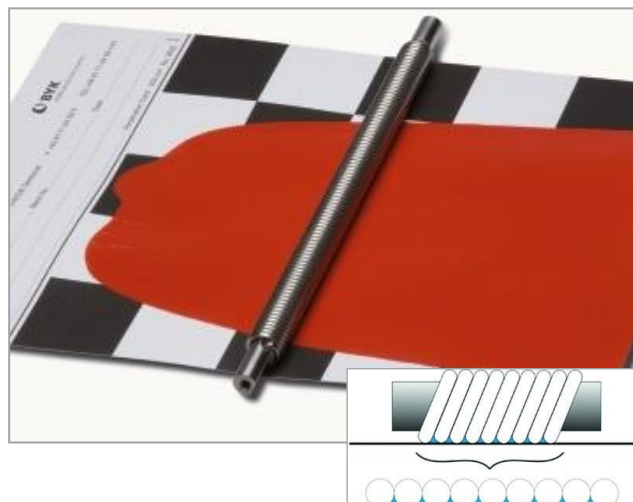

Każdy aplikator ma średnicę 10 mm i szerokość folii 200 mm. Na obu końcach aplikator posiada 20 mm wolnej przestrzeni na uchwyt. Aplikatory można przymocować do uchwytu.

Informacja handlowa

Specyfikacja techniczna

Nr kat.	Opis	Grubość warstwy	Szerokość filmu	Rozmiar
2419	aplikator spiralny	10 µm	200 mm	24 cm x Ø 1.2 cm
2420	aplikator spiralny	15 µm	200 mm	24 cm x Ø 1.2 cm
2421	aplikator spiralny	25 µm	200 mm	24 cm x Ø 1.2 cm
2422	aplikator spiralny	50 µm	200 mm	24 cm x Ø 1.2 cm
2423	aplikator spiralny	75 µm	200 mm	24 cm x Ø 1.2 cm
2424	aplikator spiralny	100 µm	200 mm	24 cm x Ø 1.2 cm
2425	aplikator spiralny	125 µm	200 mm	24 cm x Ø 1.2 cm
2426	aplikator spiralny	150 µm	200 mm	24 cm x Ø 1.2 cm

Informacja handlowa

Akcesoria

Nr kat.	Opis	
2440	uchwyt aplikatora	dla nr kat. 2419 do 2428
2430	adapter do aplikatora automatycznego	dla nr kat. 2419 do 2428
4102	statyw na aplikator spiralny - 24 cm	dla nr kat. 2419 do 2428



4102 –statyw – 24 cm



uchwyt aplikatora - 2440

Aplikatory spiralne o długości 10" - 254 mm

Wymiary każdego z aplikatorów są następujące: ½ cala średnicy oraz 12 cali długości. Przybliżona grubość powłoki po przejściu farby przez szczeliny aplikatora oraz ujednoczeniu powierzchni została obliczona dla każdej średnicy i umieszczona w tabeli.



4101 statyw - 10"

Normy
ASTM 4147

Informacja handlowa

Specyfikacja techniczna

Nr. kat.		Grubość warstwy mokrej (mils)	Grubość (mikrony)	Spirala (mils)	Średnica (mm)	Wymiary
4103	aplikator spiralny	0.2	5	3	0.075	1.3 x 30.5cm
4104	aplikator spiralny	0.3	8	4	0.10	1.3 x 30.5 cm
4106	aplikator spiralny	0.4	10	6	0.15	1.3 x 30.5 cm
4108	aplikator spiralny	0.5	13	8	0.20	1.3 x 30.5 cm
4110	aplikator spiralny	0.65	16	10	0.25	1.3 x 30.5 cm
4112	aplikator spiralny	0.8	20	13	0.30	1.3 x 30.5 cm
4116	aplikator spiralny	1.0	25	16	0.41	1.3 x 30.5 cm
4122	aplikator spiralny	1.5	38	22	0.56	1.3 x 30.5 cm
4128	aplikator spiralny	2.0	50	28	0.71	1.3 x 30.5 cm
4134	aplikator spiralny	2.5	63	34	0.86	1.3 x 30.5 cm
4140	aplikator spiralny	3.0	75	40	1.02	1.3 x 30.5 cm
4152	aplikator spiralny	4.0	100	52	1.32	1.3 x 30.5 cm

Uwaga: Aplikatory spiralne o innych wymiarach dostępne na zamówienie

Istnieje możliwość zamówienia zestawu 12 aplikatorów spiralnych (4100). Oferuje on szeroki zakres grubości warstwy mokrej od 0,2 milicali (5 mikronów) do 4,0 milicali (100 mikronów). W zestawie znajduje się wygodny statyw, który ułatwia przenoszenie i przechowywanie.

Informacja handlowa

Akcesoria

Nr kat.	Opis	Wymiary	Waga netto	Waga brutto
4100	zestaw aplikatorów spiralnych	30.4 x 26.0 x 3.8 cm	3.8 kg	5.4 kg
4101	statyw na aplikatory	29.5 x 26.0 x 2.8 cm	0.4 kg	0.9 kg

Zakres dostawy zestawu aplikatorów nr. kat. 4100:

12 aplikatorów spiralnych
Statyw na aplikatory